


COMPACT 24"

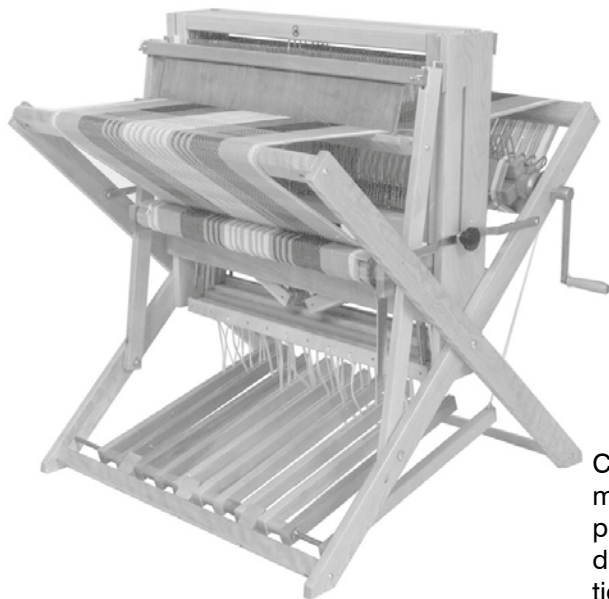

ÉQUIPEMENT RÉGULIER


- » Ros acier inoxydable, 12 dents/pouce
- » Aiguilles de broche 10½"
- » 1 Navette à fil 6122-1000
- » 1 Crochet à ros 6141-7000
- » 2 Baguettes d'encroix
- » 2 Baguettes d'enroulage avec cordes
- » Instructions
- » Le livre "Ourdir et Tisser"

24" de TISSAGE

Ce métier pas à la lève est léger tout en étant solide et facilement transportable lorsque plié. Il a été spécialement conçu pour le tissage à la maison et pour les personnes qui suivent des cours ou les tisserands qui ont à faire des démonstrations. Pour le plier, vous n'avez qu'à dévisser légèrement les deux poignées situées sur les côtés, et les glisser vers le haut. Le métier se pliera sur lui-même avec la pièce de tissu sur le métier. Le modèle à 4 cadres de lame possède six pédales pour un attachage facile et peut recevoir 4 cadres de lames additionnels (et 4 autres pédales pour se transformer en 8 lames). Il est équipé d'un ensouple ordinaire de 4 cm (1 7/8") de diamètre, permettant d'utiliser l'ensouple-ourdissoir qui donne 38 cm (15") par tour. Les râteaux de l'ensouple-ourdissoir doivent être vissés directement sur l'ensouple, sans extensions.



Support de levier à main



Comprends les roulettes aux 4 pattes

SPÉCIFICATIONS & DIMENSIONS

Nombre d'aiguilles	600
Largeur totale	32" 81 cm
Profondeur ouvert	35" 89 cm
Profondeur fermé	18" 46 cm
Hauteur avant	29½" 75 cm
Hauteur ouvert	36½" 93 cm
Hauteur fermé	42½" 108 cm
Poids net	72 lbs 32 kg
Poids d'expédition	84 lbs 38 kg

4 cadres 1022-0000 2190.00 \$
8 cadres 1022-0001 2796.00 \$

OPTIONS

- | | | |
|---|-----------|--------|
| » Équipement pour transformer le métier en 8 cadres | 1023-0000 | 713.00 |
| » Surplus pour avoir des aiguilles à oeillet inséré | 1022-9800 | 70.00 |
| » Double ensouple pour métier Compact | 1057-0000 | 414.00 |
| » Ensouple-ourdissoir section 1" (25 mm) | 6443-3000 | 314.00 |
| » Banc ajustable | 6384-6000 | 339.00 |
| » Ensemble de Roulettes pour les 4 pattes (Ancien métier) | 1023-0001 | 143.00 |

