
NILUS 27" 36", 45" et 60"

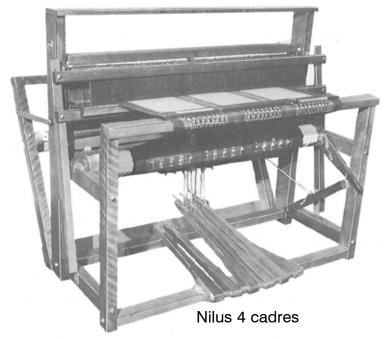

ÉQUIPEMENT RÉGULIER


- » Ros acier inoxydable, 12 dents/pouce
- » Aiguilles broche 10½"
- » 1 Navette à fil 6122-3000
- » 1 Crochet à ros 6141-7000
- » 2 Baguettes d'encroix
- » 4 barres de fer
- » 2 cordes
- » 2 toiles
- » Instructions et video d'assemblage
- » Le livre "Ourdir et Tisser"

UN MÉTIER PAS À LA LÈVE

Un métier solide et stable pas à la lève, 4 lames, se pliant à 25" (63 cm) de profondeur. Un métier avec action indépendante pour chaque cadre à lames.

	4 cadres	8 cadres PÉDALIER ARRIÈRE		
27"	1025-0027 3713.00			
36"	1025-0036 3713.00	1025-3628 4807.00		
45"	1025-0045 3933.00	1025-4528 5042.00		
60"	1025-0060 4593.00	1025-6028 5819.00		

NILUS 36", 45" et 60"





SPÉCIFICATIONS & DIMENSIONS							
Largeur de tissage	36" 90 cm	45" 115 cm	60" 150 cm				
Quantité d'aiguilles (4 ou 8 cadres)	1000	1200	1500				
Profondeur ouvert	4s = 40" 102 cm 8s = 43" 109 cm						
Profondeur fermé	4s = 25" 63 cm 8s = 28" 71 cm						
Largeur du métier	46" (117 cm)	55" 140 cm	70" 170 cm				
Hauteur TOTAL	58½" 149 cm						
Hauteur AVANT	311/4" 79 cm						
Distance entre le ros et la poitrinière	13" 33 cm						
Poids net		4c = 130 lbs (59 kg) 8c = 175 lbs (79 kg)					

OPTIONS:

Largeur de tissage	36" 90 cm	45" 115 cm	60" 150 cm		
Surplus pour avoir des aiguilles à oeil- let inséré (ou texsolv)	1024-9836 114.00	1024-9845 130.00	1024-9860 172.00		
Banc à bout ouvert 23"	6384-2000 725.00				
Ensouple ourdissoir Section 1"	6441-4000 314.00	6441-5000 384.00	6441-6000 484.00		
Ensouple ourdissoir Section 2"	6442-4000 265.00	6442-5000 294.00	6442-6000 386.00		
Double ensouple	6432-3000 677.00	6432-4000 775.00	6430-6000 898.00		
Battant navette volante	6471-4000 1380.00	6471-5000 1380.00	6471-6000 1495.00		

Kit pour changer un 4 cadres en un 8						
cadres avec un pédalier arrière	1025-2836	2723.00	1025-2845	3102.00	1025-2860	3685.00